



**SPITZNAS**  
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



# KOTOUČOVÉ PILY

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY

PNEUMATICKÉ



HYDRAULICKÉ



ATEX



# SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ



Bezpečnostní tlačítko spínače




Ochranný kryt, zásobník na třísky



Nastavitelný šikmý řez až 45°  
(Typ 5 115 a 5 1116)



ATEX certifikace  
(Typ 5 1115 0010)

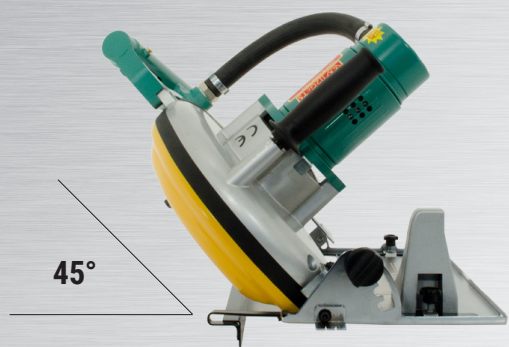

45°



Pilový kotouč pro suché řezání



Přídavné držadlo



Nastavitelná hloubka řezu



## PNEUMATICKÉ

Pneumatické ruční okružní pily pro všeobecné použití, také ve výbušných prostředích.



Typ 5 1116



Typ 5 1115



Typ 5 1117

PNEUMATICKÉ



PRACOVNÍ TLAK  
6 Bar

ATEX



OBJ. ČÍSLO	ATEX Specifikace	Průměr kotouče max. mm	Výkon kW	Spotřeba vzduchu m³/min	Max. hloubka řezu		Střední průměr pro kotouč mm	Úroveň hluku dB(A)	Vibrace m/s²	Váha kg
					90°	45°				
5 1116 0010	II2GExhIIBT5Gb	180	1.30	1.50	65	40	30/20/19/16	95.0	<2.5	6.5
5 1116 0070 <sup>1)</sup>	II2GExhIIBT5Gb	180	1.30	1.50	65	40	30/20/19/16	95.0	<2.5	6.5
5 1115 0010	II2GExhIIBT5Gb	230	1.50	2.00	84	56	30/25.4/20	103.0	<2.5	8.4
5 1115 0070 <sup>1)</sup>	II2GExhIIBT5Gb	230	1.50	2.00	84	56	30/25.4/20	103.0	<2.5	8.4
5 1117 0010	II3GExhIIBT5Gc	320	1.80	2.00	120	-	25.4	95.0	<2.5	11.0
5 1117 0070 <sup>1)</sup>	II3GExhIIBT5Gc	320	1.80	2.00	120	-	25.4	95.0	<2.5	11.0


S výhradou technických změn.

<sup>1)</sup> S připojením výfuku

Výkon při tlaku 6 bar.

## VODÍCÍ LIŠTA

Vodící lišta s upínáním s nastavitelnou délkou 600 mm až 1,200 mm.

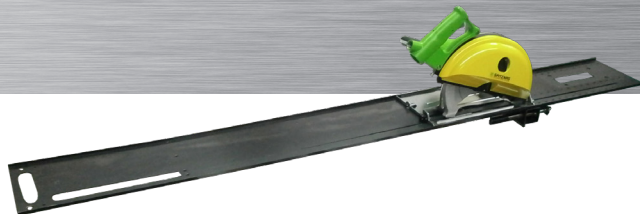

OBJ. ČÍSLO	Popis	Pro Typ
5 1115 9200	Vodící lišta, nastavitelná (600-1,200 mm) s upínacím systémem	5 1115

## HYDRAULICKÉ

Hydraulické ruční okružní pily pro všeobecné použití, také řezání pod vodou.



Typ 5 1128



Typ 5 1127

HYDRAULICKÉ



PRACOVNÍ TLAK  
140/180\*  
Bar

ATEX



POUŽITÍ POD VODOU



BEST.-NR.	ATEX Specifikace	Průměr kotouče max. mm	Výkon kW	Průtok l/min	Max. hloubka řezu		Střední průměr pro kotouč mm	Úroveň hluku dB(A)	Vibrace m/s²	Váha kg
					90°	45°				
5 1128 0010	II2GExhIIBT5Gb	180	2.30	20	60.0	35.0	16/19/20/30	85.0	<2.5	10.2
5 1127 0010*	II3GExhIIBT5Gc	320	2.30	20-23	120.0	-	25.4	85.0	<2.5	12.2

S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 140 bar.

# TECHNICKÁ DATA

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTOUČOVÉ PILY

## PILOVÉ KOTOUČE- TVRDOKOV

Všechny SPITZNAS pilové kotouče z tvrdokovu jsou pro použití řezáním na sucho.

Vlastnosti : odolné proti nárazům - optimalizovaný řezný výkon díky optimalizované hloubce řezu - rychlé a efektivní.

OBJ. ČÍSLO	Prům. mm	Průměr středu mm	Počet zubů	Šířka řezu mm	Tloušťka materiálu			Materiál						
					< 5 mm	5-10 mm	>10 mm	Plasty	Plexisklo	Hliník	Ocel	Nerez	Měď	
9 2503 0120	180	30.0	36	1.85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0230	180	20.0	48	2.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0240	180	20.0	48	1.60	X	X		X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0110	230	25.4	48	2.00		X	X				X	X	X	X
9 2503 0160	230	25.4	60	2.00		X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0170	230	25.4	68	2.00		X		X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0180	230	25.4	84	2.00	X	X		X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0190 <sup>1)</sup>	230	25.4	48	2.00		X	X				X	X	X	X
9 2503 0140	320	25.4	84	2.20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 2503 0150 <sup>1)</sup>	320	25.4	84	2.20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1)</sup> s povrchovou úpravou pro delší životnost

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJ. ČÍSLO	Poz.	Popis	Pro typ
5 1116 9300	1	Soustava vodního chlazení	5 1116
9 2406 0260	2	Přenosná servisní jednotka s tlakovou regulací 3/4"	5 1115 - 5 1117
9 2406 0650	3	Přenosná servisní jednotka s krytím a tlak. regulací 3/4"	5 1115 - 5 1117
9 9902 0120	4	Multi olej pro čištění a ochranu	5 1115 - 5 1127

Další příslušenství na vyžádání.



## PRODUKTY

### PÁSOVÉ PILY

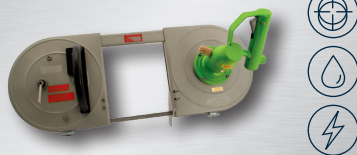

### ŠAVLOVÉ PILY



### ŘETĚZOVÉ PILY



### PŘÍMOČARÉ PŘÍMÉ PILY



### KOTOUČOVÉ PILY



### PILY NA ŘEZÁNÍ POTRUBÍ



0221E

**GLENTOR** Výhradní zastoupení **SPITZNAS** pro Česko a Slovensko

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař  
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz