




**SPITZNAS**  
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



# MALÉ AXIÁLNÍ BRUSKY

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY

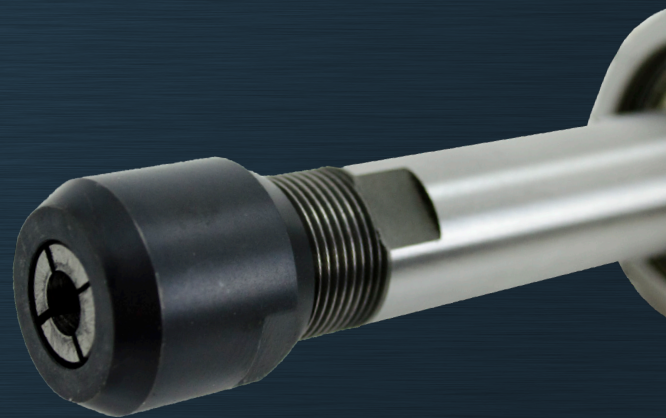

PNEUMATICKÉ



HYDRAULICKÉ



# SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ




Kleština




Jednotka pohonu



Připojení vzduchu: 1/4" female otočné ovládání  
1/4" male páčkový ventil

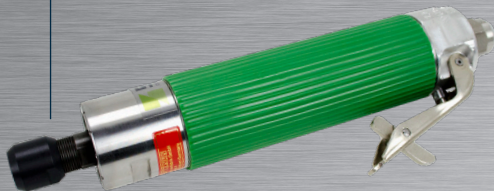

Bez prodloužení  
vřetena

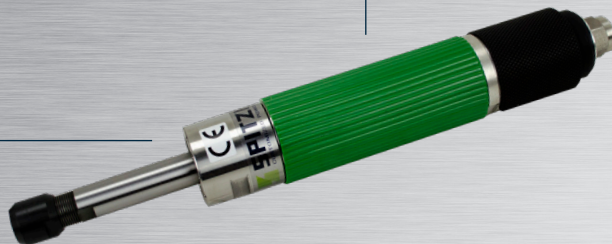


Prodloužení vřetena  
50 mm



Prodloužení  
vřetena 100 mm

Vývod vzduchu vpředu nebo vzadu

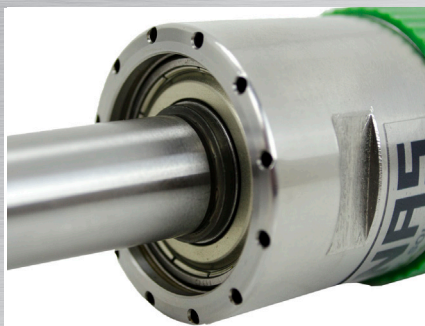

Prodloužení vřetena



Páčkový ventil se samočinnou aretací



# PNEUMATICKÉ



Naše malé a praktické brusky s kleštinou,  
k dispozici také s prodloužením 50 mm a 100 mm

PNEUMATICKÉ 

PRACOVNÍ TLAK 6 Bar

OBJ. ČÍSLO	Ovládání	Kleština pr.	Prodloužení vřetena	Výkon	Spotřeba vzduchu	Rychlost (volná)	Výfuk	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha
		mm/Zoll	mm	kW	m <sup>3</sup> /min	rpm		dB(A)	m/s <sup>2</sup>	kg
<b>1 5060 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5061 0010</b>		6 mm	bez	0.70	0.85	20,000	vpředu	85.9	<2.5	1.3
<b>0020</b>	Páčka	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5066 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5067 0010</b>		6 mm	bez	0.70	0.85	20,000	vzadu	85.9	<2.5	1.8
<b>0020</b>	Páčka	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5062 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5063 0010</b>		6 mm	50.00	0.70	0.85	20,000	vpředu	85.9	<2.5	1.3
<b>0020</b>	Páčka	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5068 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"								1.9
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5069 0010</b>		6 mm	50.00	0.70	0.85	20,000	vzadu	85.9	<2.5	
<b>0020</b>	Páčka	1/4"								1.8
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5064 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"						90.7		
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5065 0010</b>		6 mm	100.00	0.70	0.85	20,000	vpředu		<2.5	1.4
<b>0020</b>	Páčka	1/4"						85.9		
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5070 0010</b>		6 mm								
<b>0020</b>	Otočení	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								
<b>1 5071 0010</b>		6 mm	100.00	0.70	0.85	20,000	vzadu	85.9	<2.5	1.9
<b>0020</b>	Páčka	1/4"								
<b>0050</b>		8 mm								

S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 6 bar.

# TECHNICKÁ DATA

# TECHNICKÁ DATA/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## HYDRAULICKÉ

Naše malé a praktické hydraulické brusky, použitelné i pro práci pod vodou.



HYDRAULICKÉ 

PRACOVNÍ TLAK 90-140 Bar

POUŽITÍ POD VODOU 

OBJ. ČÍSLO	Ovládání	Kleština	Výkon	Průtok	Rychlost (volná)	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha
			kW	l/min	rpm	dB(A)	m/s <sup>2</sup>	kg
1 5080 0010		Ø 6 mm						
1 5080 0020	Páčka	Ø 1/4"	0.8	10-30	11,500	90.7	<2.5	1.6
1 5080 0050		Ø 8 mm						


S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 90 bar.

## SERVISNÍ JEDNOTKY

Přenosné servisní jednotky bezpečnost a ochranu Vaší brusky.

OBJ. ČÍSLO	Poz.	Popis
9 2406 0260	1	Přenosná servisní jednotka s tlakovou regulací 3/4"
9 2406 0630	2	Přenosná servisní jednotka s krytím a tlakovou regulací 1/2"
9 2406 0650	2	Přenosná servisní jednotka s krytím a tlakovou regulací 3/4"



## PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ

Snadné a bezpečné skladování díky našemu kufříku a použití našeho univerzálního oleje zaručuje optimální stav vašeho přístroje.

OBJ. ČÍSLO	Poz.	Popis
9 9910 0090	1	Transportní kufr
9 9902 0020	2	Pneumatický olej 50 ml
9 9902 0470	3	Pneumatický olej 1000 ml
9 9902 0120	4	Multi olej pro čištění a ochranu



Další příslušenství na vyžádání.

## PRODUKTY

### MALÉ AXIÁLNÍ BRUSKY



### AXIÁLNÍ BRUSKY



### ANGLE-/ AND VERTICAL GRINDERS



0721E

 **GLENTOR**

Výhradní zastoupení

 **SPITZNAS**  
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

pro Česko a Slovensko

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař  
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz