



SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



PRAVOÚHLÉ VRTAČKY

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY



PNEUMATICKÉ



HYDRAULICKÉ



ATEX



SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ




Vřeteno pohonu se středěním



Vestavné olejníčka



Bezpečnostní páčka nebo bezpečností otočná rukojeť

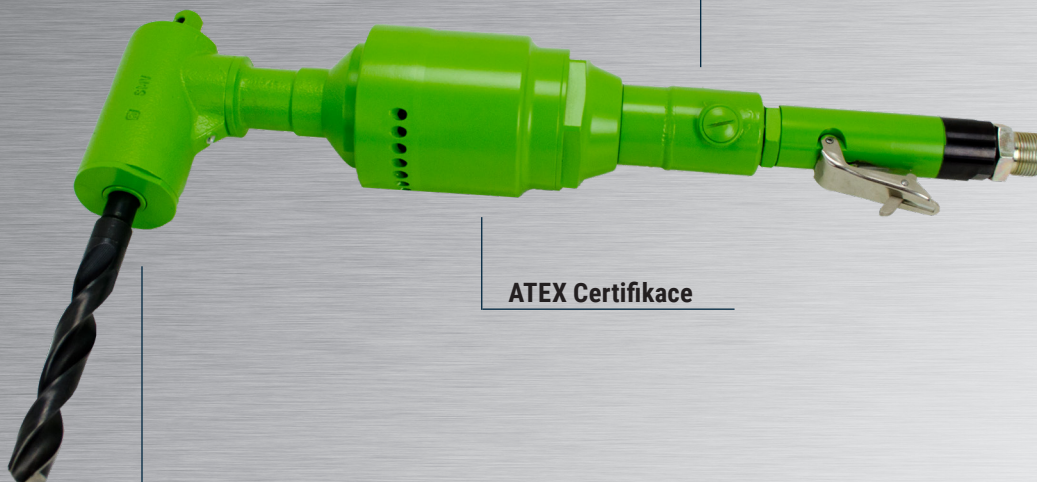

ATEX Certifikace



Skličidla velikosti MT1 až MT4



Směr otáčení vpravo nebo reverzibilní



Vývod vzduchu na straně



PNEUMATICKÉ

Pneumatické pravouhlé vrtačky jsou pro vrtání a vystružování oceli s vrtacím sklíčidlem MT1 až MT4. K dispozici páčkový ventil nebo bezpečnostní otočná rukojeť.



OBJ. ČÍSLO	ATEX Specifikace	Vrtací sklíčidlo	Typ ventilu	Směr rotace	PNEUMATICKÉ		PRACOVNÍ TLAK		ATEX	Výkon	Spotřeba vzduchu	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha
					Max. průměr vrtání v oceli	Rychlost (naprázdno)	Bar	6						
					mm	rpm	kW	m ³ /min						
2 1602 0030		MT1	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	15.00	500	0.50	0.60	98.0	<2.5	3.4			
2 1701 0010	IM2ExhIMbT6	MT2	Bezpečnostní páčka	vpravo	23.00	270	1.33	1.40	92.0	3.3	8.5			
2 1701 0030	IM2ExhIMbT6	MT2	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	23.00	270	1.33	1.40	92.0	3.3	8.5			
2 1801 0010	IM2ExhIMbT6	MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo	32.00	260	1.92	1.80	93.0	3.5	11.5			
2 1801 0030	IM2ExhIMbT6	MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	32.00	260	1.92	1.80	93.0	3.5	11.5			
2 1807 0010		MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo	32.00	260	1.92	1.80	92.8	3.35	11.5			
2 1807 0030		MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	32.00	260	1.92	1.80	92.8	3.35	11.5			
2 2104 0030		MT4	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo/vlevo	55.00	180	2.20	2.00	90.0	<2.5	17.0			

S výhradou technických změn.

Výkon při tlaku 6 bar.

HYDRAULICKÉ

Hydraulická pravouhlá vrtačka pro vrtání a vystružování oceli s vrtacím sklíčidlem.

OBJ. ČÍSLO	ATEX Specifikace	Vrtací sklíčidlo	Typ ventilu	Směr rotace	HYDRAULICKÉ		PRACOVNÍ TLAK		Výkon	Volume flow	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha	
					Max. průměr vrtání v oceli	Rychlost (naprázdno)	Bar	140						
					mm	rpm	kW	l/min						
2 1806 0010		MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo	32.00	220	2.80	15-50	76.0	2.5	11.2			

S výhradou technických změn.


Výkon při tlaku 140 bar.

TECHNICKÁ DATA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTAČKY

SERVISNÍ JEDNOTKY

OBJ. ČÍSLO	Poz.	Popis
9 2406 0260	1	Přenosná servisní jednotka s tlakovou regulací 3/4"
9 2406 0650	2	Přenosná servisní jednotka s krytím a tlakovou regulací 3/4"



RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO	Popis
9 9902 0120	Multi olej pro čištění a ochranu



Další příslušenství na vyžádání.

PRODUKTY

PISTOLOVÉ VRTAČKY



PISTOLOVÉ VRTACÍ KLADIVA



BOHRMASCHINEN MIT VORSCHUBSPINDEL



VRTACÍ KLADIVA



JÁDROVÉ VRTAČKY



MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY



0421E

GLENTOR

Výhradní zastoupení



SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

pro Česko a Slovensko

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz