



**SPITZNAS**  
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



# PNEUMATICKÉ VRTAČKY ROHOVÉ

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY



PNEUMATICKÉ



ATEX



# SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ



Rukojeť s pohlcovačem zvuku



Bezpečnostní páčka nebo otočný spínač




Připojení uspořádání




ATEX Certifikace



Vrtací sklíčidlo

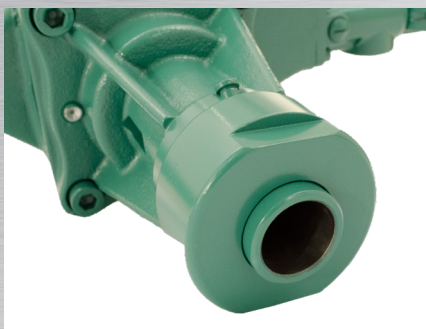

Směr otáčení vpravo nebo reverzibilní

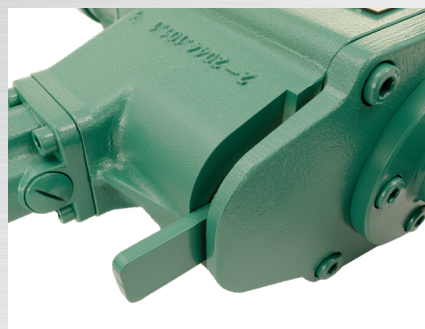


Posuvné vřeteno se středěním



## PNEUMATICKÉ

Pneumatická vrtačka rohová s posuvným vřetenem je k dispozici pro různé průměry a rychlosti vrtání, pro směry otáčení vpravo nebo reverzibilní



PNEUMATICKÉ 

PRACOVNÍ TLAK 6 Bar

ATEX 

OBJ. ČÍSLO	 ATEX Specifikace	Vrtací skříčadlo	Ovládání	Směr rotace	Max. průměr vrtání v oceli mm	Rychlost (naprázdno) rpm	Výkon kW	Spotřeba vzduchu m <sup>3</sup> /min	Úroveň hluku LpA dB(A)	Vibrace m/s <sup>2</sup>	Váha kg
2 1401 0010		MT2	Bezpečnostní páčka	vpravo	20.00	325	0.68	0.68	93.5	<2.5	5.0
2 1401 0030		MT2	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	20.00	325	0.68	0.68	93.5	<2.5	5.0
2 1402 0010		MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo	25.00	40	0.68	0.68	93.8	<2.5	8.0
2 1402 0030		MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	25.00	40	0.68	0.68	93.8	<2.5	8.0
2 2502 0010	II2GExhIIBT6Gb	MT4	Bezpečnostní páčka	vpravo/vlevo	50.00	80	1.85	2.00	87.0	<2.5	17.2
2 2502 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT4	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo/vlevo	50.00	80	1.85	2.00	87.0	<2.5	17.2
2 2506 010	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo/vlevo	32.00	220	1.85	2.00	87.0	<2.5	14.7
2 2506 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo/vlevo	32.00	220	1.85	2.00	87.0	<2.5	14.7
2 2082 0010	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo	32.00	200	1.00	1.20	92.0	3.3	12.5
2 2082 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	32.00	200	1.00	1.20	92.0	3.3	12.5
2 2084 0010	II2GExhIIBT6Gb	MT2	Bezpečnostní páčka	vpravo	23.00	200	1.00	1.20	92.0	3.3	12.0
2 2084 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT2	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo	23.00	200	1.00	1.20	92.0	3.3	12.0
2 2085 0010	II2GExhIIBT6Gb	MT2	Bezpečnostní páčka	vpravo/vlevo	23.00	250	1.00	1.20	92.0	3.3	12.0
2 2085 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT2	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo/vlevo	23.00	250	1.00	1.20	92.0	3.3	12.0
2 2089 0010	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní páčka	vpravo/vlevo	32.00	250	1.25	1.50	92.0	3.3	12.5
2 2089 0030	II2GExhIIBT6Gb	MT3	Bezpečnostní otočná rukojeť	vpravo/vlevo	32.00	250	1.25	1.50	92.0	3.3	12.5

S výhradou technických změn.


Výkon při tlaku 6 bar.

# TECHNICKÁ DATA

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## SERVISNÍ JEDNOTKY

OBJ. ČÍSLO	Poz.	Popis
9 2406 0260	1	Přenosná servisní jednotka s tlakovou regulací 3/4"
9 2406 0650	2	Přenosná servisní jednotka s krytím a tlakovou regulací 3/4"



## RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO	Popis
9 9902 0120	Multi olej pro čištění a ochranu



Další příslušenství na vyžádání.

## PRODUKTY

### VRTAČKY



### RÁZOVÉ VRTAČKY



### ÚHLOVÉ VRTAČKY



### VRTACÍ KLDIVA



### VRTAČKY NA JÁDRO



### MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY



0721E

**GLENTOR**

Výhradní zastoupení



**SPITZNAS**

pro Česko a Slovensko

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař  
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz