




SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



BOHRMASCHINEN MIT VORSCHUBSPINDEL

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI

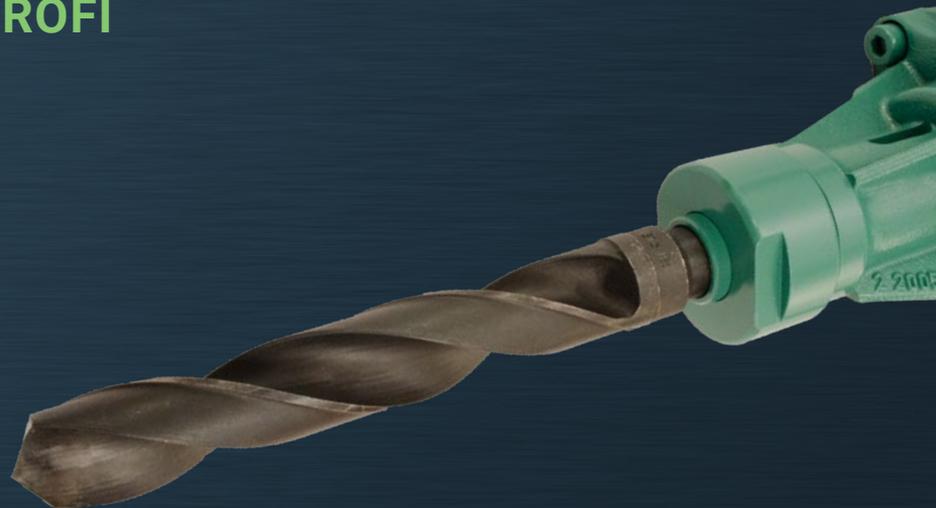

DRUCKLUFT



ATEX



SYSTEM- KONZEPT



Handgriff
mit Endschalldämpfer



Sicherheits-Hebelventil
oder Selbstschluss-Drehventil



Luftanschluss



ATEX-Schutzbereich
zugelassen



Werkzeugaufnahme



Rechtslauf oder umsteuerbar



Bohrvorschub mit Zentrierung



DRUCKLUFT

Die Druckluft-Bohrmaschinen mit Vorschubspindel stehen für unterschiedliche Bohrleistungen und Drehzahlen, sowie mit Drehrichtung rechts oder umsteuerbarer Drehrichtung zur Verfügung.



BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Werkzeugaufnahme	Ventilausführung	Drehrichtung	Bohrleistung in Stahl mm	Drehzahl (belastet) 1/min	Leistung kW	Luftverbrauch m³/min	Schalldruckpegel LpA dB(A)	Vibrationswert m/s²	Gewicht kg	DRUCKLUFT		BETRIEBSDRUCK 6 Bar		ATEX	
2 1401 0010		MK2	Sicherheits-Hebelventil	rechts	20,00	325	0,68	0,68	93,5	<2,5	5,0						
2 1401 0030		MK2	Selbstschluss-Drehventil	rechts	20,00	325	0,68	0,68	93,5	<2,5	5,0						
2 1402 0010		MK3	Sicherheits-Hebelventil	rechts	25,00	40	0,68	0,68	93,8	<2,5	8,0						
2 1402 0030		MK3	Selbstschluss-Drehventil	rechts	25,00	40	0,68	0,68	93,8	<2,5	8,0						
2 2502 0010	II2GExhIIBT6Gb	MK4	Sicherheits-Hebelventil	rechts/ links	50,00	80	1,85	2,00	87,0	<2,5	17,2						
2 2502 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK4	Selbstschluss-Drehventil	rechts/ links	50,00	80	1,85	2,00	87,0	<2,5	17,2						
2 2506 010	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Sicherheits-Hebelventil	rechts/ links	32,00	220	1,85	2,00	87,0	<2,5	14,7						
2 2506 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Selbstschluss-Drehventil	rechts/ links	32,00	220	1,85	2,00	87,0	<2,5	14,7						
2 2082 0010	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Sicherheits-Hebelventil	rechts	32,00	200	1,00	1,20	92,0	3,3	12,5						
2 2082 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Selbstschluss-Drehventil	rechts	32,00	200	1,00	1,20	92,0	3,3	12,5						
2 2084 0010	II2GExhIIBT6Gb	MK2	Sicherheits-Hebelventil	rechts	23,00	200	1,00	1,20	92,0	3,3	12,0						
2 2084 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK2	Selbstschluss-Drehventil	rechts	23,00	200	1,00	1,20	92,0	3,3	12,0						
2 2085 0010	II2GExhIIBT6Gb	MK2	Sicherheits-Hebelventil	rechts/ links	23,00	250	1,00	1,20	92,0	3,3	12,0						
2 2085 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK2	Selbstschluss-Drehventil	rechts/ links	23,00	250	1,00	1,20	92,0	3,3	12,0						
2 2089 0010	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Sicherheits-Hebelventil	rechts/ links	32,00	250	1,25	1,50	92,0	3,3	12,5						
2 2089 0030	II2GExhIIBT6Gb	MK3	Selbstschluss-Drehventil	rechts/ links	32,00	250	1,25	1,50	92,0	3,3	12,5						

Technische Änderungen vorbehalten.


Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM- ZUBEHÖR

WARTUNGSEINHEITEN

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung
9 2406 0260	1	Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4"
9 2406 0650	2	Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4"



SONSTIGES ZUBEHÖR

BEST.-NR.	Bezeichnung
9 9902 0120	Multifunktionsöl zum Reinigen und Schützen



Weiteres Zubehör auf Anfrage.

BOHRMASCHINEN-PROGRAMM

BOHRMASCHINEN



SCHLAGBOHRMASCHINEN



ECKENBOHRMASCHINEN



BOHRHÄMMER



KERNLOCH-BOHRGERÄTE



MAGNET-KERNLOCH-BOHRGERÄTE



0721D