





SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

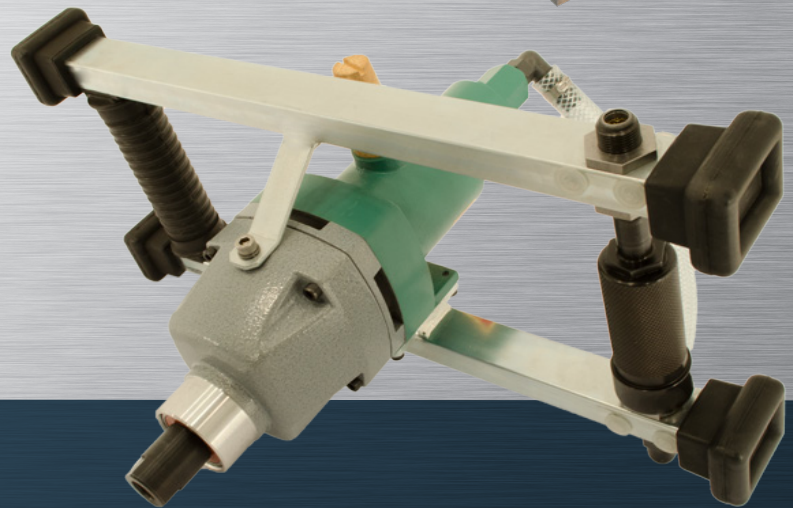

RÜHRGERÄTE

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI

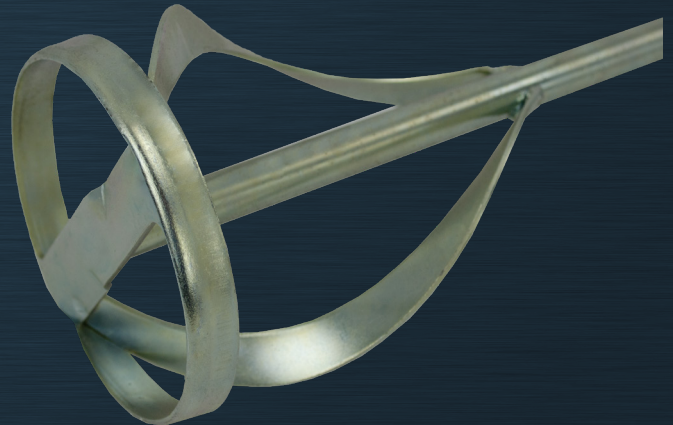


DRUCKLUFT




ATEX



SYSTEM- KONZEPTION

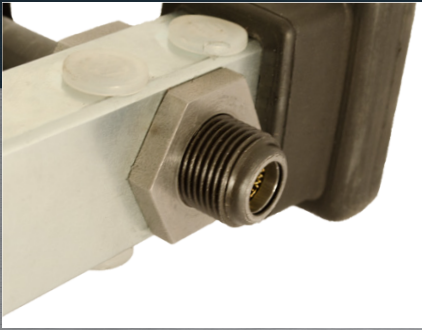

Luftanschluss

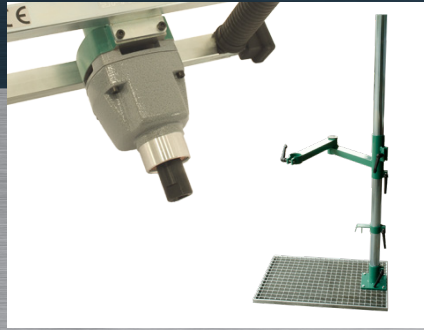


Zentrieraufnahme
für Rührständer



Sintermetall-Abluftfilter
(drehbar)




ATEX-Schutzbereich
zugelassen

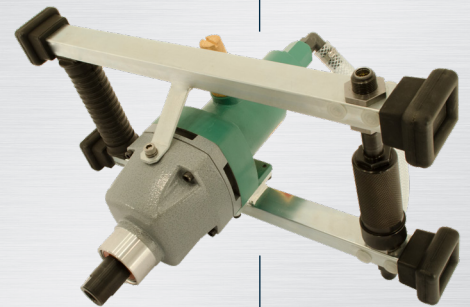

Drehventil- oder Hebelventilsteuerung



Werkzeugaufnahme M14 innen

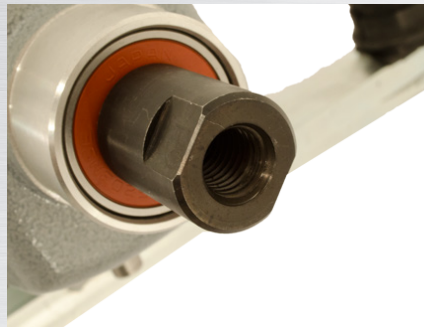

Rührquirle und Verlängerungen



RÜHRGERÄTE MIT DREHVENTIL

Unsere Druckluft-Rührgeräte mit Drehventil sind universell einsetzbar und stehen in zwei Leistungsklassen zur Verfügung.




BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Rühr- quirl Ø max.	Rühr- menge ca.	Leistung	Drehzahl		Luft- anschluss	Luft- verbrauch	Schlauch- lichte Weite	Schalldruck- pegel LpA	Vibrations- wert	Gewicht
					Stufe 1	Stufe 2						
		mm	kg	kW	1/min	1/min		m³/min	mm	dB(A)	m/s²	kg
7 1111 0010		140	50	1,1	0-440	-	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	6,3
7 1112 0010		140	50	1,1	0-190	0-350	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	6,8
7 1113 0010		160	80	1,6	0-190	0-420	R 3/4" a	1,9	16	80	<2,5	10,5
7 1114 0010	IM2ExhIMbT6	140	50	1,1	0-440	-	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	8,7
7 1114 0030	II2GExhIIBT6Gb	140	50	1,1	0-440	-	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	8,7

Technische Änderungen vorbehalten. Werkzeugaufnahme M14 innen Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

RÜHRGERÄTE MIT HEBELVENTIL

Unsere Druckluft-Rührgeräte mit Hebelventil sind universell einsetzbar und stehen in zwei Leistungsklassen zur Verfügung.

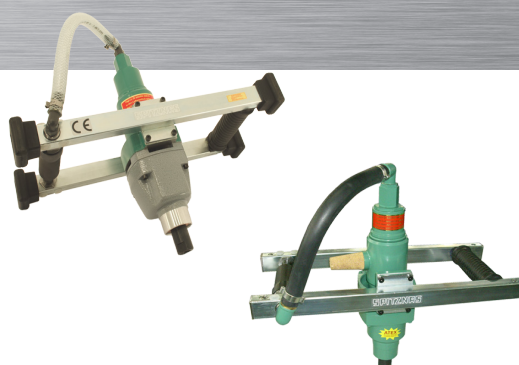

BEST.-NR.	ATEX-Kennzeichnung	Rühr- quirl Ø max.	Rühr- menge ca.	Leistung	Drehzahl		Luft- anschluss	Luft- verbrauch	Schlauch- lichte Weite	Schalldruck- pegel LpA	Vibrations- wert	Gewicht
					Stufe 1	Stufe 2						
		mm	kg	kW	1/min	1/min		m³/min	mm	dB(A)	m/s²	kg
7 1113 0020		160	80	1,6	0-190	0-420	R 3/4" a	1,9	16	80	<2,5	10,5
7 1114 0020	IM2ExhIMbT6	140	50	1,1	0-440	-	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	8,7
7 1114 0040	II2GExhIIBT6Gb	140	50	1,1	0-440	-	R 3/8" a	1,4	13	79	<2,5	8,7

Technische Änderungen vorbehalten. Werkzeugaufnahme M14 innen Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

TECHNISCHE DATEN


SYSTEM- ZUBEHÖR

RÜHRQUIRLE

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung	Ø		Länge
			mm	mm	
9 7001 0010 ¹⁾	1	Rondenrührer, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität	100	600	
9 7001 0020 ¹⁾	1	Rondenrührer, für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität	120	600	
9 7002 0010 ¹⁾	2	Wendelrührer, für zähe Materialien mit hoher Viskosität	100	600	
9 7002 0020 ¹⁾	2	Wendelrührer, für zähe Materialien mit hoher Viskosität	120	600	
9 7002 0030 ¹⁾	2	Wendelrührer, für zähe Materialien mit hoher Viskosität	135	600	
9 7002 0040 ¹⁾	2	Wendelrührer, für zähe Materialien mit hoher Viskosität	160	600	
9 7003 0010 ¹⁾	3	Mörtelrührer, für Fertigputz, Kalk und Beton	120	600	
9 7003 0020 ¹⁾	3	Mörtelrührer, für Fertigputz, Kalk und Beton	140	600	
9 7003 0030 ¹⁾	3	Mörtelrührer, für Fertigputz, Kalk und Beton	160	600	
9 7004 0010 ²⁾	4	Scheibenrührer, für das Mischen von flüssigen Medien	120	600	
9 7004 0020 ¹⁾	4	Scheibenrührer, für das Mischen von flüssigen Medien	150	500	


¹⁾verzinkt ²⁾Edelstahl

Gewindeanschluss M14 außen

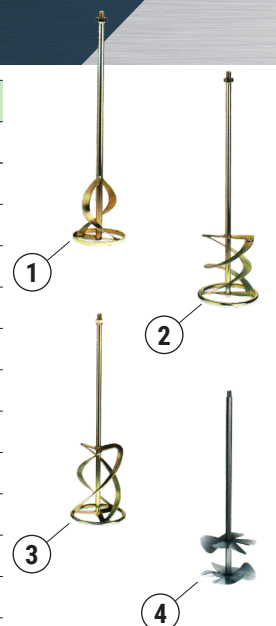

VERLÄNGERUNGEN

BEST.-NR.	Bezeichnung	Werkzeugaufnahme		Länge
		mm	mm	
9 7005 0050	Verlängerung	M14	150	
9 7005 0010	Verlängerung	M14	250	



RÜHRSTÄNDER

Der Rührständer dient zur Aufnahme unserer Druckluft-Rührgeräte. Der Behälter mit dem Rührgut wird auf dem Gitterrost positioniert und das Rührgerät über die Zentrierung am Rührständer montiert. Mit Hilfe der verstellbaren Montagearme ist die Rührposition mühelos kontrollierbar und einstellbar.

BEST.-NR.	Bezeichnung	Abmessungen			Rührgeräte- aufnahme Ø	Gewicht
		Höhe	Breite	Länge		
		mm	mm	mm	mm	kg
9 7006 0020	Rührständer	1.600	600	800	40 / 60	25,0



WARTUNGSEINHEITEN

BEST.-NR.	Pos.	Bezeichnung
9 2406 0260	1	Wartungseinheit tragbar mit Druckregler 3/4"
9 2406 0650	2	Wartungseinheit tragbar mit Schutzgehäuse und Druckregler 3/4"

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

